


## Светильники PL-S

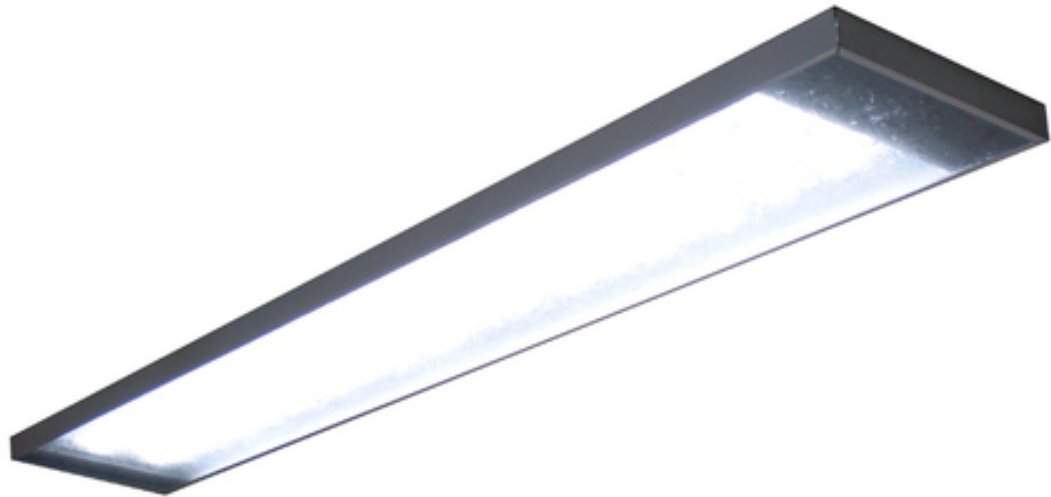

AvizInfo.kz

Караганда, Казахстан

Светильники PL-S применяются для замены традиционных люминесцентных накладных светильников типа ЛПО 2x40. Светильники PL-S светодиодами значительно превосходят люминесцентный аналог ЛПО 2x40 так, что могут устанавливаться в более высокие потолки и на большем расстоянии друг от друга, т.е. в одном и том же помещении светильников PL-S понадобится меньше, чем обычных люминесцентных.

Основные достоинства светильников PL-S перед люминесцентными светильниками - пониженное энергопотребление, широкий угол излучения, отсутствие потери светового потока, улучшенная цветопередача, долговечность.

Технические характеристики:

PL-S-36-W-220 PROLUX

Размер: 1200x200 мм

Угол излучения: 120 град.

Цвет: белый

LED: 36 Nichia (Japan)

Световой поток: 3850 Лм

Мощность Ра: 44 Вт

Электропитание: 220В, 50Гц

Срок службы светодиодов: 70 000 часов

Вес: 3, 5 кг

PL-S-36-WW-220 PROLUX

Размер: 1200x200 мм

Угол излучения: 120 град.

Цвет: белый теплый

LED: 36 Nichia (Japan)

Световой поток: 3350 Лм

Мощность Ра: 44 Вт

Электропитание: 220В, 50Гц

Срок службы светодиодов: 70 000 часов

Вес: 3, 5 кг

---

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

